

Pioneer

USB 3.2 Gen1/2.0 External BD/DVD/CD Writer for Archive
Graveur de BD/DVD/CD externe pour l'archivage USB 3.2 Gen1/2.0

BDR-WX01DMU

Owner's Manual Manuel de l'utilisateur



BDXL™





Thank you for purchasing this Pioneer product. Before using the drive, please ensure that you read all warnings, cautions, notices, and other important safety information in this owner's manual, which also contains important information including regulatory data, the software license agreement, details on product registration, service procedures, and guidelines on installation and use. Be sure to keep this manual in a safe place.

Contents

Operating System	6
Before Use	7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	8
Cautions in Usage	12
Features	15
Part Names and Functions.....	17
Connection	19
Downloading and Installing DM Archiver	22
Specifications	23
Problems and Solutions	25
Others	27

Precautions Regarding Use

- Pioneer accepts no liability for the loss of any data and limits its responsibility for any failure of the product to perform properly as provided in the product's One Year Limited Warranty. It is strongly recommended to regularly back up all critical data.
- Care must be taken not to infringe copyright restrictions under the laws of each country. If this device is used to record copyrighted materials, approval must be obtained from the respective copyright holders. The recording of copyrighted materials without the express approval of the respective copyright holders may result in legal penalties. YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR USE OF THIS PRODUCT. Pioneer disclaims any and all responsibility for any legal damages resulting from the use of this device in the unauthorized copying of copyrighted materials.
- All names of corporations, products, and systems listed herein, even when the (™) or (®) symbols are omitted, are considered the registered trademarks of the respective owners.
- Specifications and the external appearance may be subject to change without notice.
- Images used in this Owner's Manual may be different from actual product.

Notation	Meaning
	This symbol is used to indicate that an electric shock may occur if the product is handled incorrectly.
	This symbol is used to call attention to precautions that should be taken in order to use the product safely, and to points that should be taken note of in order to maintain the product's performance.

WARNING

This product's classification has been determined under IEC 60825-1:2014, Safety of Laser Products. This Class 1 product contains a laser diode classified as Class 3B. To ensure continued safety, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer all servicing to qualified personnel.

CLASS 1 LASER PRODUCT

The following caution label appears on your unit:

Location: top of the built-in drive

WARNING	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
AVERTISSEMENT	RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU FASCEAU.
WARUNUNG	BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL AUSSETZEN!
ADVERTENCIA	CUANDO SE ABRE EL PROTECTOR LASER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LASER.
WAARSCHUWING	KLASSE 3B. ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRAALING. INDIEN GEOPEND, VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.
VAROVÁNÍ	VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ŽÁRENÍ TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ PAPRSKŮ.
OSTRZEŽENIE	VIDOCIZNÉ I NEVIDOCIZNÉ PROMĚNĚNÍ LASEROVÉ KLASY 3B PŘI OTVORĚNÍ. UNIKAJE EXPOZICE ČI NA PROMĚNĚNÍ.
AVVERTIMENTO	CLASSE 3B RADIACIONI LASER VISIBLE E INVISIBLE. QUANDO APERTO, EVITARE ESPOSIZIONE AL TRACIE.
VARNING	KLASS 3B SYNLIK OCH OSYNLIK LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT LITSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.
POZOR	VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ŽÁRENIE TŘEDY 3B PŘI OTVORENÍ. VYHNĚTE SA VYSTAVENÍ LÚČÍ.
FIGYELEM	3B. OSZTÁLY LÁTHATÓ ÉS LÁTHATÁTLAN LEZÁRUGÁRZÁS. INTYVA, KERÜLJE KI A SUGÁRNAK VALÓ EXPOZÍCIÓT.
警告	ここを開くとクラス 3B の可視レーザー放射及び不可視レーザー放射がある。ビームの照ばくを避けること。
注意	打开时有 3B 类可见及不可见激光辐射。避免光束照射。

**WARNING**

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

**WARNING**

THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product Name: BD/DVD/CD WRITER

Model Number: BDR-WX01DMU

Responsible Party Name: Pioneer Electronics (USA) Inc.

Address: 970 West 190th Street, Suite 360, Torrance, CA 90502

Phone: (800) 421-1404

URL: <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/>

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Information to User

Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

 **WARNING**

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 **WARNING**

THIS PRODUCT IS NOT WATER RESISTANT. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

CAUTION

This product satisfies FCC regulations when shielded cables (with Ferrite-cores attached) and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables (with Ferrite-cores attached) and connectors for connections.

 **WARNING**

This product is equipped with a three-wire grounding (earthed) plug - a plug that has a third (grounding) pin. This plug only fits a grounding-type power outlet. If you are unable to insert the plug into an outlet, contact a licensed electrician to replace the outlet with a properly grounded one. Do not defeat the safety purpose of the grounding plug.

Operating System

Operating Environment (Windows®)

The following operating environment details are guidelines. Meeting these guidelines does not guarantee operation.

DVD/CD disc recording and playback

- Supported OS: Windows 11, Windows 10

Blu-ray disc recording and playback

- Supported OS: Windows 11, Windows 10

DM for Archive-compatible disc recording in DM Archiver (dedicated application)

- Supported OS: Windows 11, Windows 10 (64-bit)

[Recommended hardware]

- CPU: Intel® Celeron® 2.8 GHz or above
- Memory: 4 GB or above
- Hard disk free space: 25 GB or above
- Interface: USB 3.0 or above
- Display resolution: 1280 × 720 or above
- Following applications installed
(Included in the DM Archiver installer)
 - Microsoft NET framework 4.8 or later
 - Microsoft Visual C++ 2022 Redistributable Package (V++ 14.32.31 326) or later

Refer to the product website for the latest OS support status.

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-WX01DMU>

The required operating environment may differ depending on the OS or applications used.

Please consult with the software or OS providers regarding any questions about the OS or applications.

Operating Environment (macOS)

- Supported OS: OS X El Capitan 10.11, macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13

DM for Archive disc recording in DM Archiver (dedicated application)

Refer to the product website for the latest OS support status.

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-WX01DMU>

Before Use

Checking accessories

- Owner's manual
- Warranty card
- USB cable (USB Type-A → USB Type-B) (1 m (3 ft. 3 in.))
- USB conversion adapter (USB Type-A → USB Type-C)
- Insulators for horizontal placement × 4
- Insulators for vertical placement × 8
- AC adapter (OWR8003-) (1.2 m (3 ft. 11 in.))
- Power cord (0.5 m (1 ft. 8 in.))
- DM for Archive-compatible disc BD-R 25 GB × 1

• If any accessories are not included, please contact your dealer.

Download the “DM Archiver” dedicated application from the following website:
https://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/device_e/dev00001r_e.html#DriveUtility

To perform high-speed writing, please use media that supports high-speed recording and writing. Refer to the Pioneer website for details.

https://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/device_e/dev00003r_e.html

Information on the product

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-WX01DMU>



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this product, be sure to check the safety information indicated in this manual and on the label of the device and the AC adapter.

WARNING

Operating Environment

- Operating environment temperature and humidity:
+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 80% relative humidity (ensure cooling vents not blocked)
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or extreme heat (direct sunlight or strong artificial light).
- Ensure that water does not enter the device, and that it is kept dry. Do not use in locations with high humidity. Doing so may lead to fire or electric shock.
- Do not use in wet locations such as bathrooms or kitchens. Doing so may lead to fire or electric shock.

Installation

- To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on or anywhere near the equipment.
- Do not place near open flames, such as a fireplace, or heat sources. Doing so may lead to fire or deforming.
- Ensure that the power cord is fully inserted into the AC adapter, and that the power plug is fully inserted into the outlet. Failure to do so may cause heat to be generated or dust to adhere, potentially leading to fire. Additionally, touching the blades of the power plug may result in electric shock.
- Do not connect the power plug to outlets where the plug is loose even when inserted fully. Doing so may cause heating, and could lead to fire. Ask an electrician to replace any loose electrical outlets.
- Do not place in unstable locations such as on a wobbly table or on an incline. The device may fall or topple, leading to injury.
- Do not place the device in locations subject to large amounts of oily smoke, moisture, or dust, such near a cook top or close to a humidifier. Doing so may lead to fire or electric shock.
- Do not set device anywhere that it might accidentally be stepped or sat upon. Please take particular care where children are around so that the device does not fall or break, leading to injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Using this function

- During operation, do not subject the device to shock or vibration, or plug in or unplug the USB cable or AC adapter power plug.
- During operation, do not move or pick up the device. The disc rotates at high speed, and picking up or moving the device may damage the disc. To move the device, first remove the disc, then turn the power off.
- Do not place any objects on this device, which may damage it or cause it to become unstable and fall over or fall off, potentially leading to injury.
- When using this device, ensure that you adhere to the displayed warnings and cautions from your PC manufacturer.

WARNING

When using the AC adapter and power cord supplied with this device, ensure that you observe the following:

- Do not place any objects on the power cord or AC adapter cord. Additionally, ensure that the cords do not become trapped under the device. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, outlets, and the point where they connect to the device. Do not cover the cord with a rug or other items.
- If there is dust or metal adhering to or close to the blades of the power plug, pull out the plug and then wipe them off with a dry cloth. Continuing to use the device if dust has collected may lead to fire or electric shock.
- Do not damage, modify, forcibly bend, twist, pull, or heat the power cord or AC adapter cord. Doing so may lead to damage to the cord, which can result in fire or electric shock.
- The AC adapter and power cord supplied are for use with this device only. Do not use them with other devices. Doing so may lead to fire or electric shock.
- Do not use any AC adapter or power cord other than those supplied with this device. Using other AC adapters or power cords may lead to fire.
- Keep the AC adapter and power cord out of reach of children. Accidentally wrapping the AC adapter around the neck may result in suffocation.
- Do not use with voltages other than the indicated power supply voltage (120 V AC, 60 Hz). Doing so may lead to fire or electric shock.
- Do not connect this device to a direct current (DC) power source (such as used on a ship). Doing so may lead to fire or electric shock.
- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands. Doing so may lead to electric shock.
- When unplugging the power cord, do not pull on the cord. Doing so may lead to damage to the cord, which can result in fire or electric shock. Ensure that you hold the plug when unplugging.
- Keep the power cord away from heat sources. Failure to do so may cause the insulation on the cord to melt, which can result in fire or electric shock.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- When moving the device, ensure that the power plug is first unplugged from the outlet, and that the USB cable is removed. Failure to do so may lead to damage to the cord, which can result in fire or electric shock.
- Do not touch the power plug if lightning occurs. Doing so may lead to electric shock.
- Keep the AC adapter and power cord away from water droplets.
- Do not remove the cover of the device or AC adapter or modify the device or adapter. The interior of the device contains high-voltage parts, and opening it may lead to fire or electric shock. Ask your dealer to carry out any internal inspections, maintenance, and repairs. **This device is a precision instrument, so refer this product to an authorized dealer or service center if disassembly is required.**
- Due to the specifications of the product, all displays turn off when operation is stopped, thus the product may appear the same as when the power plug has been removed from the outlet. However, the power supply has not stopped providing power. To disconnect the product from the power supply completely, you must remove the power plug (breaker) from the outlet. Place the product close to an outlet, where the power plug (breaker) can be reached easily. Leaving the power plug plugged in for extended periods of time may lead to fire.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- When connected to the AC adapter, do not put anything on or over the device or AC adapter.
- Do not overload wall outlets and extension cords. Doing so may result in fire or electric shock.

Ensure you abide by the following precautions, as failure to do so may lead to fire or electric shock.

- Connect cables to the device only after checking that the cables have not deteriorated and are not damaged.
- Do not disassemble or modify the device. Do not allow metal, flammable objects, chemicals, water or other foreign matter to enter the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

In the following circumstances, turn off the device power, unplug the PC, and contact your dealer or Pioneer:

- If the device smokes, or abnormalities such as strange smells or noises are observed.
- If water or foreign objects have entered the device.
- If the device has been dropped or its cover, the power cord, plug, or chassis is damaged.

The indicator symbols used for this product (including accessories) indicate the following:

~ AC (Alternating Current)

= DC (Direct Current)

Cautions in Usage


- Moisture can form in the operating section of the product if the drive is taken from cool surroundings to a room with a warmer temperature. Let the drive stand for one to two hours in the new location before turning it ON. Do not use this product outdoors.
- Avoid installing this drive in a location with exposure to large quantities of dust, high temperatures, high humidity, or excessive vibrations or shocks.
- Do not inspect or modify the interior of the device.
- Use a soft, dry cloth when wiping off dirt from the exterior of the device and the AC adapter. In the case of significant soiling, dilute a neutral cleaner five to six times in water and use this to moisten a soft cloth, wipe the soiling away, then dry with a dry cloth. Do not use volatile chemicals such as benzene, thinners, alcohol, or aerosol sprays, as these may damage the surface. Before using chemically treated cloth intended for the care of electronics, carefully read the cautions included with the cloth.
- When you do not intend to use the device for an extended period due to travel, etc., for safety, be sure to unplug the power plug from the outlet.
- There are no guarantees regarding data if data is lost while using this device. Ensure you make regular backups of your data for recovery in case of malfunctions.

Handling discs

Handle the recording surface of the disc so that it is free from scratches, fingerprints, dirt, dust, water, oil, salt, and other contaminants. If there are any scratches, fingerprints, dirt, dust, water, oil, salt, or other contaminants on the disc, refer to the following cleaning method and remove the contaminants from the disc before use.

Disc removal


While pressing the circular central part of the case, use your other hand to hold the edges of the disc and lift it up to remove it from its case.



Disc handling


Hold the disc so that you do not touch its recording surface.

- Lightly rest your finger in the center hole of the disc. Inserting your finger into the hole excessively may result in it getting stuck.



Cleaning

- Avoid touching the recording surface of the disc as much as possible.
- Before wiping, try removing contamination with a camera-use air blower or similar device.
- When wiping off dirt, dust, or similar from the recording surface of the disc, use a soft cloth that does not produce lint, such as a microfiber cloth for glasses, or a commercially available cleaning cloth.
- When wiping, wipe gently from the inside to the outside edge in order to prevent damage to the disc. Wiping with a circular motion may accidentally damage the disc, resulting in data loss.
- If contamination is difficult to remove, dampen the cloth above with water or ethanol and wipe gently.
- When using a commercially available cleaning liquid, ensure that you check the usage instructions.
- Do not use solvents such as benzine, thinners, or record cleaners, or anti-static agents.
- Ensure that there is no water or ethanol residue left on the disc.
- If there is any contamination, this will result in an error during further recording.



Writing on the label surface and affixing labels

- Use a felt-tip pen to write on the label surface. Do not use writing implements that have a hard tip. When writing on the label surface, refer to "Disc handling" and

Cautions in Usage

handle the recording surface of the disc so that it is free from scratches, fingerprints, dirt, dust, water, oil, salt, and other contaminants. If there are any contaminants or dust, etc. on the disc, refer to “Cleaning” and remove such contaminants before use while taking care not to damage the disc.

- Do not apply labels or adhesive tape, etc. to the label surface.

Returning the disc to the case

When returning the disc to the case, ensure that the disc label surface is facing upward and press down the center (area around the hole).



Storage

- When storing the disc, ensure that it is kept in the plastic case in which it was purchased.
- Be careful not to let the recording surface of the disc come into contact with anything.
- When storing, avoid high temperatures, high humidity, and direct sunlight, and store in an environment free from external stresses.

Backup of important data

Mistakes in usage may accidentally damage the disc and result in data loss. Accordingly, it is recommended to take backups (storing of both originals and duplicates, etc.).

Unusable discs

- Do not use cracked or significantly warped discs. Doing so may lead to a malfunction in the drive.
- When using old or rental discs, check that there are no cracks around the center hole of the disc. Centrifugal force from high-speed rotation may enlarge these cracks, causing the disc to break.
- Do not use discs with special shapes (heart-shaped, hexagonal, etc.) or other non-standard discs. Doing so may lead to a malfunction in the drive.



Features

- Maximum write speed

BD-R	12x	DVD-R, DVD+R	16x
BD-R DL	12x	DVD-R DL, DVD+R DL	8x
BD-R TL	8x	DVD-RW	6x
BD-R QL	6x	DVD+RW	8x
BD-RE/DL/TL	2x	M-DISC (DVD)	6x
M-DISC (BD) SL	6x	CD-R	40x
M-DISC (BD) DL	8x	CD-RW	24x
M-DISC (BD) TL	6x		
BD-R DM for Archive	4x*		

- Maximum read speed

BD-ROM SL	12x	M-DISC (BD) TL	6x
BD-ROM DL	8x	DVD-ROM SL	16x
BD-R SL	12x	DVD-ROM DL	12x
BD-R DL	8x	DVD-R, DVD+R SL	16x
BD-R TL/QL	6x	DVD-R DL, DVD+R DL	12x
BD-R LTH	8x	DVD-RW, DVD+RW	12x
BD-RE SL	10x	M-DISC (DVD)	16x
BD-RE DL	6x	CD-ROM	40x
BD-RE TL	4x	CD-R	40x
M-DISC (BD) SL	12x	CD-RW	24x
M-DISC (BD) DL	8x		

- Disc resonance stabilizer

* When recording using other than the “DM Archiver” DM for Archive dedicated writing application, these speeds will be SL 12x.

* Check our website regarding sales of DM for Archive-compatible discs.

Note

DM (Defect Management) for archive enables long-term data storage by recording with specific Drive and Disc and dedicated applications.

Drives and discs compatible with DM for Archive will display the following logo mark.



Refer to the product website for details.

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-WX01DMU>

Features

Supported formats

- BD-ROM (SL/DL)
- BD-R (SL/DL/TL/QL)
- BD-R (LTH)
- BD-RE (SL/DL/TL)
- M-DISC BD-R (SL/DL/TL)
- DVD-ROM (SL/DL)/DVD-Video
- DVD-R for General Ver.2.0/2.1
- DVD-R DL
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW
- M-DISC (DVD)
- CD-ROM Mode 1&2
- CD-ROM XA Mode 2 (form 1, form 2)
- Photo CD (single and multi-session)
- CD-R
- Video CD
- CD-DA
- CD-Extra (CD PLUS)
- CD Text
- CD-RW, HighSpeed CD-RW, UltraSpeed CD-RW, UltraSpeed+ CD-RW

Note

- Compatible applications are necessary to write the formats listed above.
- Media that meets the BD, DVD, and CD writing speed standards is required.
- Do not use 8-cm (3-9/64 in.) Disc adapters. Doing so may lead to malfunction.
- Do not use cracked discs. When using high-speed recording or playback, cracks may enlarge, which is dangerous.


BD/DVD media compatibility

Disc type	Record	Playback
BD-ROM (SL/DL)	-	✓
BD-R (SL/DL/TL/QL)	✓	✓
BD-R (LTH)	-	✓
BD-RE Ver. 2.1 (SL/DL/TL)	✓	✓
M-DISC BD-R (SL/DL/TL)	✓	✓
DVD-ROM (SL/DL)	-	✓
DVD-R Ver.1.0 (3.95GB)	-	✓
DVD-R for Authoring	-	✓
DVD-R for General 1x, 4x, 8x, 16x	✓	✓
Dual Layer DVD-R (DL) 4x, 8x	✓	✓
DVD-RW 1x, 2x, 4x, 6x	✓	✓
DVD+R 2.4x, 4x, 8x	✓	✓
DVD+R Double Layer (DL) 2.4x, 8x	✓	✓
DVD+RW 2.4x, 4x, 8x	✓	✓
M-DISC (DVD)	✓	✓

- DVD-RW Ver. 1.0 discs recorded in video mode can be played back on this device and DVD-ROM drives compatible with the DVD-RW Ver. 1.0 standard. Please note that they cannot be played on general DVD players and recorders.

Part Names and Functions

Front

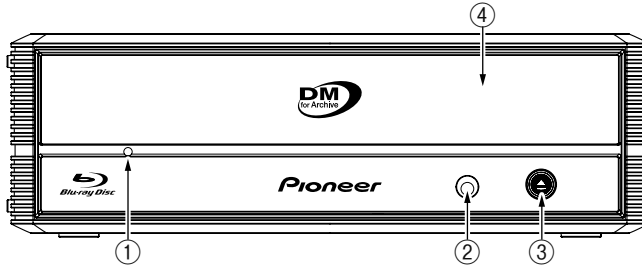

① Forced ejection hole

If the disc tray does not open even after pressing the eject button, the disc tray can be opened by inserting a long, narrow item such as the end of a large paper clip into this hole.

In normal use, open the disc tray by using the eject button.

When using the forced ejection hole, ensure that the power is turned off, and wait for at least one minute for disc rotation to stop.

② Busy indicator (BUSY)

Indicates the operational status as follows.

When power off	Off
When operation stops	Off
When operating	On
When reading	Flashing
When writing	Flashing
When tray opening/closing	On

- If there is no access for a certain period of time, operation will stop.
- Beware that electricity may be flowing even if the LED is off.

③ Eject button (▲)

Opens and closes the disc tray.

- When this device is connected to a Mac[®] with a disc inserted, this function cannot be used due to macOS[®] specifications. Please check the macOS User Guide for how to operate with a Mac.

④ Disc tray

Press the eject button to open the disc tray, and with the label side facing up, place a disc in the tray aligned with the grooves.

Press the eject button, or lightly push the front of the tray to close it.


Do not forcefully pull the disc tray open.

Part Names and Functions

Precautions on playing 8 cm (3-9/64 in.) Discs

- 8 cm (3-9/64 in.) disc adapters cannot be used with this unit.
- When this unit is installed flat, 8 cm (3-9/64 in.) discs may be used by placing them in the 8 cm (3-9/64 in.) disc depression in the center of the disc tray.
- When this unit is installed vertically, 8 cm (3-9/64 in.) discs cannot be used.

Applying the insulators (recommended application)

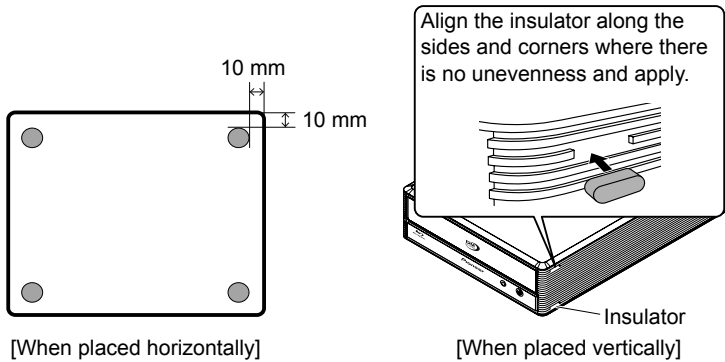


Caution

- When using this product, be sure to use the supplied insulators. If the insulators are not applied, there is a risk of faulty operation or noise due to vibrations.
- When applying each insulator, make sure not to place it over a protruding part.
- Before application, wipe off any oil or dirt on the casing.

WARNING

Do not place the unit within the reach of young children as the insulators could be swallowed accidentally. In the event that a part is swallowed, seek medical attention immediately.

Rear

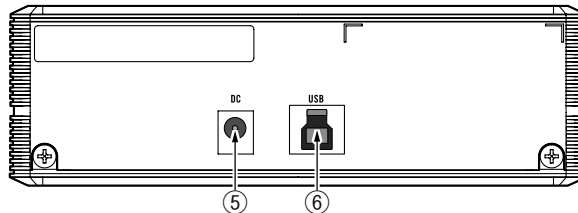


⑤ DC power connector

Connect the AC adapter included with the device.

⑥ USB connector (Type-B)

Connection

Connecting the power cord

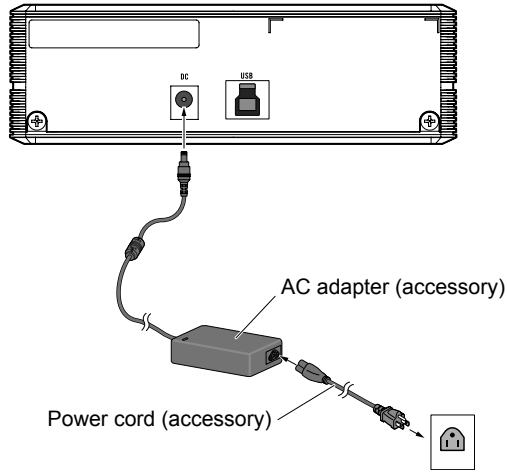

Note

- Do not use AC adapters or power cords other than those included with this device.
- In the case of emergency, immediately remove the power plug from the outlet.
- Connect the power cord before connecting the USB cable to the computer.
- The power will not turn on if the USB cable is not connected.

Connection


Connecting the USB cable

When using this product, connect the device to a computer using the included USB cable.

This device supports hot plugging.

- ① **Turn on the computer power and start operating system.**
- ② **With your Windows or Mac operating system running, connect the USB connector on the rear of the device to the computer using the included USB cable or USB conversion adapter.**
 - If connected to a USB 2.0 port, it will function as a USB 2.0 device.
 - When using DM Archiver, connect to a USB 3.0 port.

During data transfer, do not remove the USB cable.

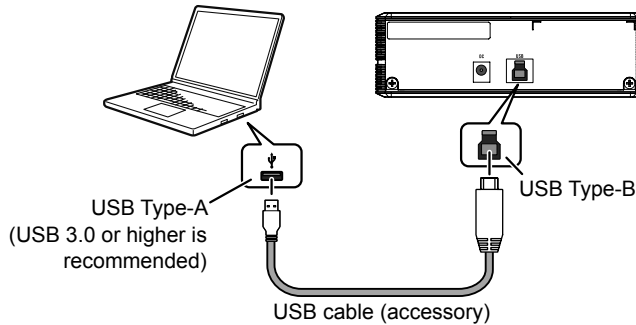

Note

- It is recommended to connect to USB 3.0 port or above. If a USB 3.0 cable is connected to a USB 2.0 port, the connection will be limited to USB 2.0 performance standards.
- This unit can operate with USB 1.1 but will not provide optimum performance.
- Connecting this unit through a USB hub or using cables other than those specified may result in faulty operation.
- The unit will not run on power supplied from the USB connector (bus power). Be sure to use the unit with the AC adapter supplied with the unit connected.
- Do not use a USB cable or USB conversion adapter other than that included with this device.

⚠ WARNING

Do not place the unit within the reach of young children as the USB conversion adapter could be swallowed accidentally. In the event that a part is swallowed, seek medical attention immediately.

Checking the connection

When connection is complete, use the following method to check that the device is correctly recognized by the computer's system.

- ① **From the [Control Panel], open [Device Manager] and open the CD-ROM or DVD/CD-ROM item. Check that the product is correctly recognized by the computer's system.**

You can also right-click the Windows Start button to open "Device Manager".

- ② **Check that the drive icon is displayed.**

Removal


Check that there is no disc in the drive, and remove the USB cable.

Be sure to connect the AC adapter included with the device before use.

Forcefully ejecting the disc

In the following situation, you can forcefully eject the disc by using the forced ejection hole.

- If the disc does not eject using the eject button or through the software.

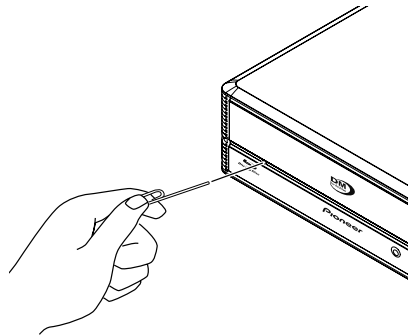

- ① **Check that the computer power is turned off, and that the disc has stopped rotating.**
- ② **Straighten a paper clip or similar object, and insert this straight into the forced ejection hole and push hard.**
- ③ **The disc tray will come out by 5 mm (3/16 in.) to 10 mm (25/64 in.), so pull out the tray and remove the disc.**

Note

- Never forcefully eject the tray while the disc is still rotating, as doing so may lead to injury or damage to the disc.
- Do not place items within 14 cm (5-33/64 in.) of the front of the device, as doing so may obstruct disc ejection.

Downloading and Installing DM Archiver

* This is an application for both Windows and macOS. Check the compatible OS versions on the product website.

[Download]

① Access

https://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/device_e/dev00001r_e.html#DriveUtility

② Perform user registration.

③ In the software license agreement, click “Agree to Download”.

The installer will be downloaded to the specified folder.

[Installation]

① Run the installer.

Windows: SetupDMArchiver(E)_V***.exe

Mac: SetupDMArchiver_V***.dmg

② Install the application following the installer prompts.

[Application instructions]

For details on how to use the app, check the instructions in the app.

Click help [?] at the upper right corner of the application screen to view the application's instruction manual in PDF format.



If you have any questions regarding operation, refer to the application's instruction manual, or to the FAQs on the product website.

Specifications

[Installation]

The device can be installed horizontally or vertically.

[Disc size]

12 cm (4-23/32 in.) / 8 cm (3-9/64 in.)*

* 8-cm (3-9/64 in.) discs cannot be used when the unit is installed vertically.

* 8-cm (3-9/64 in.) disc adapters cannot be used.

[Transfer rate]

Data reading (sustained)

BD	Max. 54.0 MB/s
DVD	Max. 21.6 MB/s
CD	Max. 6.0 MB/s

Data writing (sustained)

BD	Max. 54.0 MB/s (12X BD-R)
DVD	Max. 21.6 MB/s (16X DVD-R)
CD	Max. 6.0 MB/s (40X CD-R)

Interface standards

USB 3.2 Gen1/2.0

- The transfer rate may be reduced depending on the condition (scratches, etc.) of the disc.

[Access time/Seek time]

Access time (random average)

BD 180 ms	DVD 170 ms	CD 160 ms
-----------	------------	-----------

Seek time (random average)

BD 160 ms	DVD 150 ms	CD 140 ms
-----------	------------	-----------

[Others]

AC Input Power 120 V AC, 60 Hz

Power consumption (Rating) 30 W

No load power consumption 0.1 W

Dimensions (excluding foot pad) 160 mm (W) x 50 mm (H) x 220 mm (D)
6-19/64 in. (W) x 1-61/64 in. (H) x 8-21/32 in. (D)

Drive net weight 1.1 kg / 2.4 lbs

Operating temperature +5 °C to +35 °C (41 °F to 95 °F)

Operating humidity 20 % to 80 % (no condensation)

Buffer size 4 MB

Specifications

[AC Adapter]

Power source.....	120 V AC, 1.8 A, 60 Hz
Maximum rated output.....	12.0 V DC, 3.0 A, 36.0 W
No-load power consumption.....	0.08 W
Dimensions (Body only).....	89.8 mm (W) x 27.0 mm (H) x 37.8 mm (D) 3-17/32 in. (W) x 1-1/16 in. (H) x 1-31/64 in. (D)
Net weight.....	0.15 kg / 0.33 lbs

[Accessories]

Owner's manual	
Warranty card	
USB cable (USB Type-A → USB Type-B) (1 m (3 ft. 3 in.))	
USB conversion adapter (USB Type-A → USB Type-C)	
Insulators for horizontal placement × 4	
Insulators for vertical placement × 8	
AC adapter (OWR8003-) (1.2 m (3 ft. 11 in.))	
Power cord (0.5 m (1 ft. 8 in.))	
DM for Archive-compatible disc BD-R 25 GB × 1	

Specifications and the external appearance may be subject to change without notice.

Problems and Solutions

Unexpected errors in operation are often thought to be malfunctions. If you think there is a malfunction, check the items below according to the symptoms.

If the abnormality is not resolved even after taking the following measures, please contact your dealer or Pioneer.

Additionally, please consult with the application software manufacturer regarding any problems occurring in the application software.

The device does not operate

- Are the cables connected correctly?
 - The drive power is turned on and off in conjunction with the power supply of the connected PC. Accordingly, connecting the device to an AC adapter and connecting to a USB port on a PC with the power turned on will turn the power supply on. Check that the USB cable and AC adapter are connected correctly.

The computer or application does not correctly recognize the device

- Is the USB cable or AC adapter connected correctly?
 - Make sure the cable is connected correctly.
- Is the OS compatible with the device?
 - Use an OS that supports this device.
 - Use an OS specified in "Operating System" of this manual.

The disc is not recognized

- Is the disc set correctly in place?
 - Check that the disc is set correctly in place.

Data cannot be recorded/Error occurs during recording

- Is there sufficient space for recording?
- Check that the required application software is installed in the usage environment.
- Check that the operating environment being used meets the specifications for the application software being used.
- Recording on the disc at the selected speed is not possible.
 - Check that the disc supports the different recording speeds.
 - The speed may drop depending on the condition of the disc.
- Use of DM Archiver requires use of DM for Archive-compatible discs.
- Are you using a disc that has been finalized (no more recording is possible)?
- Is the disc correctly inserted with the label side facing up and the recording side facing down?
- Is the disc dirty or scratched?

Problems and Solutions

A recorded disc cannot be read

- Is the disc inserted into the disc tray with the label side facing up?
- Are you using a blank disc?
- Is the disc dirty or scratched?
- Check that the required application software is installed in the usage environment.
- Is the device installed in a flat location?
- The optical components or disc may have condensation on them. Therefore, turn the device power off for a period of time and wait for it to fully dry before usage.

For other details on how to record on discs, refer to the manual or help screens for the application software being used.

For more stable disc recording and playback

The operating temperature range for this product is +5°C to +35°C (41°F to 95°F). However, recording and playback at +20°C to +30°C (68°F to 86°F) is recommended in order to ensure stable recording as well as playback on various players and drives.

The compliance standard is displayed as JIS X 6257

The compliance standard displayed in DM Archiver changes according to the OS language setting. To display ISO/IEC 18630 as the compliance standard, set the OS language to a setting other than Japanese.

Others

After-Sales Service

AFTER-SALES SERVICE FOR PIONEER PRODUCTS

Please contact the dealer from which you purchased the product for its after-sales service (including warranty service) or any other information. If the necessary information is not available, please contact Pioneer below:

PLEASE DO NOT SHIP YOUR PRODUCT DIRECTLY TO PIONEER

for repair without advance contact.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

IMPORTANT NOTICE

The model number and serial number of this product are on the rear.

Record these numbers on your enclosed warranty card and keep in a safe place.

Playback of recorded BD/DVD/CD disc

Playback of recorded BD/DVD/CD discs is possible in BD-ROM/DVD-ROM drives and BD/DVD players that support these formats. Please consult with the respective product manufacturer regarding compatibility.

Region codes

The default region code of this drive is “1”. The region code for the drive **can be changed only four times**, and the region code set with the fourth change will be locked as the final region code. Accordingly, take care when changing this code.

- DVD discs that do not have a region code set can be played on all players.

Trademarks and registered trademarks

- Pioneer and the Pioneer logo are registered trademarks of Pioneer Corporation.
- Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries.
- OS X El Capitan 10.11, macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13 are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- M-DISC is a trademark of Millenniata, Inc.
- BLU-RAY DISC, the Blu-ray Disc logo, BDXL and the BDXL logo are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
- All other trademarks belong to their respective owners.



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Pioneer. Avant d'utiliser le lecteur, assurez-vous d'avoir lu l'intégralité des avertissements, des mises en garde, des remarques, et les autres informations importantes relatives à la sécurité dans ce manuel de l'utilisateur, qui contient également des informations importantes, dont des données de réglementation, le contrat de licence du logiciel, les détails concernant l'enregistrement du produit, les procédures d'entretien, et les consignes d'installation et d'utilisation. Veillez à conserver ce manuel en lieu sûr.

Table des matières

Système d'exploitation	6
Avant utilisation	7
INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ	8
Précautions d'utilisation	12
Caractéristiques	15
Noms des pièces et fonctions	18
Connexion	21
Téléchargement et installation de DM Archiver.....	24
Spécifications	25
Problèmes et solutions.....	27
Autres	29

Précautions d'utilisation

- Pioneer n'est pas responsable de la perte de données et limite sa responsabilité concernant tout échec du produit à fonctionner correctement comme détaillé dans la garantie limitée du produit d'une durée d'un an. Il est fortement recommandé d'enregistrer régulièrement toutes les données importantes.
- Veillez à ne pas enfreindre les restrictions de droit d'auteur des législations de chaque pays. Si cet appareil est utilisé pour enregistrer des matériels protégés par les droits d'auteur, l'autorisation doit être obtenue des détenteurs respectifs des droits d'auteurs. L'enregistrement des matériels protégés par les droits d'auteur sans l'approbation expresse des détenteurs respectifs des droits d'auteurs peut provoquer des sanctions pénales. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. Pioneer décline toute responsabilité pour tous les dommages légaux résultant de l'utilisation de cet appareil dans la copie non autorisée des matériels protégés par les droits d'auteur.
- Tous les noms des corporations, des produits, et des systèmes listés dans le présent document, même quand les symboles (™) ou (®) sont omis, sont considérés comme les marques de commerce déposées des propriétaires respectifs.
- Les spécifications et l'apparence externe peuvent être soumises à des changements sans préavis.
- Les images utilisées dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer du produit réel.

Notation	Signification
	Ce symbole est utilisé pour indiquer qu'un choc électrique peut survenir si le produit est manipulé incorrectement.
	Ce symbole est utilisé pour attirer l'attention sur les précautions qui doivent être prises afin d'utiliser le produit en toute sécurité et sur les points qui doivent être pris en compte afin de maintenir les performances du produit.

AVERTISSEMENT

La classification de ce produit a été déterminée sous la norme internationale IEC 60825-1:2014, Sécurité des appareils à laser. Ce produit de classe 1 contient un laser à diode de classe 3B. Pour assurer une sécurité constante, n'enlevez pas les couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur du produit. Confiez toutes les réparations à du personnel compétent.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

L'étiquette de mise en garde suivante apparaît sur votre appareil :
Emplacement : au-dessus du lecteur encastré

WARNING	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
AVERTISSEMENT	RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FASCEAU.
WARNUNG	BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL AUSSETZEN!
ADVERTENCIA	CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LASER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LASER.
WAARSCHUWING	KLASSE 3B, ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRAALING, INDIEN GEOPEND, VERMID BLIJFSTELLING AAN DE STRAAL.
VÄRDVARNING	VIDITELNE A NEVIDITELNE LASEROVÉ ŽÁRENÍ TRIEDY 3B PŘI OTVORENÍ. VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ PÁPŘSKU.
OSTRZEŻENIE	WIDOCZNE I NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE KLASY 3B PRZY OTWARCIU. UNIKAJ DOPRZYCIĘCIA PROMIENIOWANIA.
AVVERTIMENTO	CLASSE 3B RAGGIAZIONE LASER VISIBILE E INVISIBILE QUANDO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL TRACCE.
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT UTSÄTTA ÖG FÖR STRÅLEN.
POZOR	VIDITELNE A NEVIDITELNE LASEROVÉ ŽÁRENIE TRIEDY 3B PRI OTVORENÍ. VYHNITE SA VYSTAVENIU LÚDÍ.
Figyelmelem	3B. OSZTÁLY LÁZERTŐ ÉS LÁTHATÓ ÉS LÁTHATÁTLAN LEZÉRSUGÁRZÁS, NYITVA, KERÜLJE KI A SUGÁRMAK VÁLÓ EXPOZÍCIÓT.
警告	この製品がクラス 3B の可視レーザー放射及び不可視レーザー放射である。レーザーの照射を避けること。
注意	打开时有 3B 类可见及不可见激光辐射。避免光束照射。

AVERTISSEMENT

L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS PEUT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

AVERTISSEMENT

L'UTILISATION D'INSTRUMENTS OPTIQUES AVEC CE PRODUIT AUGMENTE LE RISQUE DE DANGER OCULAIRE.

AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL COMPÉTENT.

AVERTISSEMENT

CE PRODUIT N'EST PAS ÉTANCHE. Pour éviter tout incendie ou risque de choc électrique, ne placez pas de récipient contenant de l'eau proche du matériel (tel qu'un vase ou un pot de fleurs) ou ne l'exposez pas aux gouttes, aux éclaboussures, à la pluie ni à l'humidité.

Pour un ÉQUIPEMENT À BRANCHER, la prise doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.



AVERTISSEMENT

Ce produit est doté d'une fiche de mise à la terre (masse) à trois fils, c'est-à-dire une fiche à trois broches (mise à la terre). Cette fiche ne peut être branchée qu'à une prise électrique de type mise à la terre. Si vous ne parvenez pas à introduire la fiche dans une prise, contactez un électricien certifié pour remplacer la prise par une prise correctement reliée à la terre. Ne contournez pas la finalité de sécurité de la fiche de mise à la terre.

Systeme d'exploitation

Environnement d'exploitation (Windows®)

Les informations suivantes sur l'environnement d'exploitation sont données à titre indicatif. Elles ne garantissent pas le fonctionnement.

Enregistrement et lecture de disque DVD/CD

- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 11, Windows 10

Enregistrement et lecture de disque Blu-ray

- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 11, Windows 10

Enregistrement de disque compatible DM for Archive dans DM Archiver (application dédiée)

- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 11, Windows 10 (64 bits)

[Matériel recommandé]

- Processeur : Intel® Celeron® 2,8 GHz ou plus
- Mémoire : 4 Go ou plus
- Espace libre sur le disque dur : 25 Go ou plus
- Interface : USB 3.0 ou supérieur
- Résolution d'affichage : 1280 × 720 ou plus
- Applications suivantes installées
(incluses dans le programme d'installation de DM Archiver)
 - Microsoft NET framework 4.8 ou version ultérieure
 - Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2022 (V++ 14.32.31 326) ou version ultérieure

Reportez-vous au site Web du produit pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge.

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-WX01DMU>

L'environnement d'exploitation requis peut changer en fonction du système d'exploitation ou des applications que vous utilisez.

Contactez les fournisseurs des logiciels ou systèmes d'exploitation pour toute question sur les systèmes d'exploitation ou les applications.

Environnement d'exploitation (macOS)

- Systèmes d'exploitation pris en charge : OS X El Capitan 10.11, macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13

Enregistrement de disque DM for Archive dans DM Archiver (application dédiée)

Reportez-vous au site Web du produit pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge.

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-WX01DMU>

Avant utilisation

Vérification des accessoires

- Manuel de l'utilisateur
- Carte de garantie
- Câble USB (USB Type-A → USB Type-B) (1 m)
- Adaptateur de conversion USB (USB Type-A → USB Type-C)
- Isolateurs pour l'installation horizontale × 4
- Isolateurs pour l'installation verticale × 8
- Adaptateur secteur (OWR8003-) (1,2 m)
- Cordon d'alimentation (0,5 m)
- Disque compatible DM for Archive BD-R 25 Go × 1

• S'il manque des accessoires, veuillez contacter votre revendeur.

Téléchargez l'application dédiée « DM Archiver » à partir du site Web suivant :
https://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/device_e/dev00001r_e.html#DriveUtility

Pour l'écriture à haute vitesse, utilisez un support prenant en charge l'enregistrement et l'écriture à haute vitesse. Reportez-vous au site Web de Pioneer pour plus d'informations.

https://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/device_e/dev00003r_e.html

Information sur le produit

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-WX01DMU>



INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à consulter les informations de sécurité indiquées dans ce manuel et sur l'étiquette de l'appareil et de l'adaptateur secteur.

AVERTISSEMENT

Environnement de fonctionnement

- Température et humidité de l'environnement d'exploitation :
+5 °C à +35 °C ; moins de 80 % d'humidité relative (assurez-vous que les bouches d'aération de refroidissement ne sont pas obstruées)
N'installez pas cet appareil dans un endroit mal ventilé ou dans des endroits exposés à une humidité élevée ou à une chaleur extrême (lumière directe du soleil ou lumière artificielle de forte intensité).
- Assurez-vous que de l'eau ne s'introduise pas dans l'appareil et que celui-ci reste sec. Ne l'utilisez pas dans des lieux très humides. Le cas échéant, un risque d'incendie ou de choc électrique existe.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits humides tels que les salles de bains ou les cuisines. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Installation

- Pour éviter un risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues (comme une bougie allumée) sur l'équipement ou à proximité de celui-ci.
- Ne le placez pas à proximité de flammes nues, telles que celles d'une cheminée ou de sources de chaleur. Le cas échéant, un risque d'incendie ou de déformation existe.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement inséré dans l'adaptateur secteur, et que la fiche électrique est complètement insérée dans la prise. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une génération de chaleur ou l'adhérence de poussière, d'où un risque d'incendie. De plus, toucher les lames de la fiche électrique risque de provoquer un choc électrique.
- Ne connectez pas la fiche électrique à des prises dans lesquelles la fiche est lâche même si elle est complètement insérée. Le cas échéant, un risque de chauffe pouvant provoquer un incendie existe. Demandez à un électricien de remplacer les prises électriques.
- Ne le placez pas dans des endroits instables comme sur une table bancale ou sur un plan incliné. L'appareil peut tomber ou basculer, provoquant ainsi des blessures.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits soumis à des quantités importantes de fumées huileuses, d'humidité ou de poussière, comme sur une cuisinière ou à proximité d'un humidificateur. Le cas échéant, un risque d'incendie ou de choc électrique existe.
- Ne placez pas l'appareil à un endroit où quelqu'un pourrait accidentellement marcher ou s'asseoir dessus. Veuillez faire particulièrement attention aux enfants. L'appareil peut tomber ou casser, provoquant ainsi des blessures.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Utilisation de cette fonction

- Durant l'opération, ne soumettez pas l'appareil à des chocs ou à des vibrations, ni ne branchez ou débranchez le câble USB ou la fiche électrique de l'adaptateur secteur.
- Durant l'opération, ne déplacez pas et ne soulevez pas l'appareil. Le disque tourne à vitesse élevée et le fait de soulever ou de déplacer l'appareil risque d'endommager le disque. Pour déplacer l'appareil, retirez d'abord le disque, puis mettez l'appareil hors tension.
- Ne placez aucun objet sur cet appareil, cela pourrait l'endommager ou le rendre instable et entraîner son basculement ou sa chute, ce qui pourrait provoquer des blessures.
- Lors de l'utilisation de cet appareil, veillez à bien suivre les avertissements affichés et les mises en garde de votre fabricant d'ordinateurs.



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur et du cordon d'alimentation fournis avec cet appareil, veillez à respecter les consignes suivantes :

- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation ou le cordon de l'adaptateur secteur. De plus, assurez-vous que les cordons ne se retrouvent pas coincés sous l'appareil. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit pas possible de marcher dessus ou qu'il ne soit pas pincé, et plus particulièrement au niveau des fiches, des éléments de branchement et au niveau de leur sortie de l'appareil. Ne recouvrez pas le cordon d'un tapis ou autre.
- Lorsque de la poussière ou du métal adhère ou est proche des lames de la fiche électrique, retirez la fiche et nettoyez-les avec un chiffon sec. Continuer à utiliser l'appareil risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'endommagez pas, ne modifiez pas, ne pliez, tordez, tirez ou chauffez de manière forcée le cordon d'alimentation ou le cordon de l'adaptateur secteur. Le cas échéant, un risque d'endommagement du cordon existe, pouvant provoquer un incendie ou un choc électrique.
- L'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation fournis sont conçus pour être utilisés avec cet appareil uniquement. Ne les utilisez pas avec d'autres appareils. Le cas échéant, un risque d'incendie ou de choc électrique existe.
- N'utilisez aucun adaptateur secteur ou cordon d'alimentation autres que ceux qui sont fournis avec cet appareil. L'utilisation d'autres adaptateurs secteur ou cordons d'alimentation risque de provoquer un incendie.
- Tenez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants. L'enroulement accidentel de l'adaptateur secteur autour du cou risque de provoquer une suffocation.
- N'utilisez pas l'appareil avec des tensions autres que la tension d'alimentation électrique indiquée (120 Vca, 60 Hz). Le cas échéant, un risque d'incendie ou de

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- choc électrique existe.
- Ne connectez pas cet appareil à une source d'alimentation à courant continu (CC) (comme sur un bateau). Le cas échéant, un risque d'incendie ou de choc électrique existe.
 - Ne branchez pas ni ne débranchez la fiche électrique avec les mains mouillées. Le cas échéant, un risque de choc électrique existe.
 - Lors du débranchement du cordon d'alimentation, ne tirez pas sur le cordon. Le cas échéant, un risque d'endommagement du cordon existe, pouvant provoquer un incendie ou un choc électrique. Veillez à tenir la fiche lors du débranchement.
 - Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de sources de chaleur. Le non-respect de cette consigne risque de faire fondre l'isolation sur le cordon, pouvant provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Lors du déplacement de l'appareil, veillez à débrancher d'abord la fiche électrique de la prise, puis à retirer le câble USB. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager le cordon, pouvant provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Ne touchez pas la fiche électrique en cas d'orage. Le cas échéant, un risque de choc électrique existe.
 - Tenez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation à l'abri de gouttelettes d'eau.
 - Ne retirez pas le couvercle de l'appareil et l'adaptateur secteur, et ne modifiez pas l'appareil et l'adaptateur. L'intérieur de l'appareil renferme des pièces sous haute tension et, le cas échéant, un risque d'incendie ou de choc électrique existe. Demandez à votre fournisseur de réaliser les inspections internes, la maintenance et les réparations. **Cet appareil est un instrument de précision. Par conséquent, emmenez ce produit chez un fournisseur ou un centre de services agréé si un démontage est nécessaire.**
 - En raison des spécifications du produit, tous les affichages s'éteignent lorsque vous ne l'utilisez plus. Le produit peut ainsi sembler identique lorsque la fiche électrique a été retirée de la prise. Toutefois, l'alimentation électrique n'a pas cessé de fournir de l'alimentation. Pour déconnecter complètement le produit de l'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche électrique (disjoncteur) de la prise. Placez le produit à proximité d'une prise où la fiche électrique (disjoncteur) peut être facilement accessible. Laisser la fiche électrique branchée pendant des périodes prolongées risque de provoquer un incendie.
 - Ne contournez pas la finalité de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames, dont une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre comporte deux lames et une troisième fiche de mise à la terre. La lame large et la troisième fiche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, contactez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
 - Lors de la connexion à l'adaptateur secteur, ne recouvrez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur d'un tissu ou de feuilles de papier.
 - Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges. Le cas échéant, un risque

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

d'incendie ou de choc électrique existe.

Veillez à bien suivre les précautions suivantes. À défaut, un risque d'incendie ou d'électrocution existe.

- Branchez les câbles sur l'appareil seulement après avoir vérifié que les câbles ne se sont pas détériorés ni ont été endommagés.
- Ne décomposez pas et ne modifiez pas l'appareil. Ne faites rentrer aucun métal, objet inflammable, produit chimique, eau ou autres corps étrangers dans l'appareil.

Dans les circonstances suivantes, éteignez l'appareil, débranchez l'ordinateur, et contactez votre fournisseur ou Pioneer :

- Si de la fumée s'échappe de l'appareil, ou si des anomalies telles que des odeurs ou des bruits inhabituels sont observées.
- Si de l'eau ou un corps étranger sont entrés dans l'appareil.
- Si l'appareil est tombé ou si son couvercle, le cordon d'alimentation, la fiche ou le châssis est endommagé.

Les symboles indicateurs utilisés pour ce produit (dont ses accessoires) indiquent les éléments suivants :

~ CA (Courant alternatif)

== CC (Courant continu)

Précautions d'utilisation


- De l'humidité peut se former dans la partie opérationnelle du produit si le lecteur est déplacé d'un environnement frais vers une pièce où la température est plus chaude. Laissez le lecteur reposer pendant une à deux heures dans son nouvel emplacement avant de le mettre sous tension. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- Évitez d'installer ce lecteur dans un endroit exposé à de grandes quantités de poussière, à des températures élevées, à une humidité élevée ou soumis à des vibrations ou des chocs excessifs.
- N'inspectez pas et ne modifiez pas l'intérieur de l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la saleté de l'extérieur de l'appareil et de l'adaptateur secteur. En cas de salissures importantes, diluez un nettoyant neutre dans cinq à six volumes d'eau et humidifiez un chiffon doux, essuyez la saleté, puis séchez avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits chimiques volatils comme du benzène, des diluants, de l'alcool ou des aérosols, car ils risquent d'endommager la surface. Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement destiné à l'entretien des appareils électroniques, lisez attentivement les mises en garde fournies avec les chiffons.
- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée en raison d'un voyage, etc., veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise par mesure de sécurité.
- Aucune garantie n'existe quant à la conservation des données lors de l'utilisation de cet appareil. Assurez-vous de réaliser régulièrement des sauvegardes de vos données pour les récupérer en cas de dysfonctionnement.

Manipulation des disques

Manipulez la surface d'enregistrement du disque de manière à ce qu'elle soit exempte de rayures, d'empreintes digitales, de saleté, de poussière, d'eau, d'huile, de sel et de toute autre impureté. En cas de rayures, d'empreintes digitales, de saleté, de poussière, d'eau, d'huile, de sel ou de toute autre impureté sur le disque, reportez-vous à la méthode de nettoyage suivante et éliminez les impuretés du disque avant utilisation.

Retrait du disque


Tout en appuyant sur la partie centrale circulaire du boîtier, utilisez votre autre main pour maintenir les bords du disque et soulevez-le pour le retirer de son boîtier.



Manipulation du disque


Tenez le disque de manière à ne pas toucher sa surface d'enregistrement.

- Posez légèrement votre doigt dans le trou central du disque. Si vous insérez votre doigt de manière excessive dans le trou, vous risquez de vous coincer le doigt.



Nettoyage

- Évitez autant que possible de toucher la surface d'enregistrement du disque.
- Avant de l'essuyer, essayez d'éliminer toute impureté avec un souffleur d'air pour appareil photo ou similaire.
- Lorsque vous essuyez la saleté, la poussière ou toute autre impureté de la surface d'enregistrement du disque, utilisez un chiffon doux qui ne produit pas de peluches, comme un chiffon pour lunettes ou un chiffon de nettoyage disponible dans le commerce.
- Lorsque vous essuyez, procédez doucement de l'intérieur vers le bord extérieur afin d'éviter d'endommager le disque. Si vous essuyez avec un mouvement circulaire, cela peut accidentellement endommager le disque et entraîner une perte de données.
- Si les impuretés sont difficiles à éliminer, humidifiez le chiffon ci-dessus avec de l'eau ou de l'éthanol et essuyez doucement.
- Lorsque vous utilisez un liquide de nettoyage disponible dans le commerce, assurez-vous de vérifier les instructions d'utilisation.
- N'utilisez pas de solvants tels que du benzène, des diluants, des nettoyeurs pour disques ou des agents antistatiques.



Précautions d'utilisation

- Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu d'eau ou d'éthanol sur le disque.
- La présence d'impuretés entraînera une erreur lors de la suite de l'enregistrement.

Écriture sur la surface de l'étiquette et pose d'étiquettes

- Utilisez un stylo-feutre pour écrire sur la surface de l'étiquette. N'utilisez pas d'instruments d'écriture à pointe dure. Lors de l'écriture sur la surface de l'étiquette, reportez-vous à « Manipulation du disque » et manipulez la surface d'enregistrement du disque de manière à ce qu'elle soit exempte de rayures, d'empreintes digitales, de saleté, de poussière, d'eau, d'huile, de sel et de toute autre impureté. En cas d'impuretés ou de poussière, etc. sur le disque, reportez-vous à « Nettoyage » et éliminez ces impuretés avant utilisation tout en prenant soin de ne pas endommager le disque.
- N'apposez pas d'étiquettes, de ruban adhésif, etc. sur la surface de l'étiquette.

Rangement du disque dans le boîtier

Lorsque vous rangez le disque dans le boîtier, assurez-vous que la face du disque avec l'étiquette est orientée vers le haut et appuyez au centre (la zone autour du trou).



Stockage

- Lors du stockage du disque, assurez-vous qu'il est rangé dans le boîtier en plastique dans lequel il a été acheté.
- Faites attention à ne pas laisser la surface d'enregistrement du disque entrer en contact avec quoi que ce soit.
- Lors du stockage, évitez les températures élevées, l'humidité élevée et la lumière directe du soleil, et stockez-le dans un environnement sans contrainte extérieure.

Sauvegarde des données importantes

Des erreurs d'utilisation peuvent accidentellement endommager le disque et entraîner une perte de données. En conséquence, il est recommandé d'effectuer des sauvegardes (stockage des originaux et des doubles, etc.).

Disques inutilisables

- N'utilisez pas de disques fissurés ou très déformés. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du lecteur.
- Lorsque vous utilisez de vieux disques ou des disques de location, vérifiez qu'il n'y a pas de fissures autour du trou central du disque. La force centrifuge due à la rotation à grande vitesse peut agrandir ces fissures, ce qui peut entraîner la rupture du disque.
- N'utilisez pas de disques de formes spéciales (en forme de cœur, d'hexagone, etc.) ou d'autres disques non standard. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du lecteur.



Caractéristiques

- Vitesse d'écriture maximale

BD-R	12x	DVD-R, DVD+R	16x
BD-R DL	12x	DVD-R DL, DVD+R DL	8x
BD-R TL	8x	DVD-RW	6x
BD-R QL	6x	DVD+RW	8x
BD-RE/DL/TL	2x	M-DISC (DVD)	6x
M-DISC (BD) SL	6x	CD-R	40x
M-DISC (BD) DL	8x	CD-RW	24x
M-DISC (BD) TL	6x		
BD-R DM for Archive	4x*		

- Vitesse de lecture maximale

BD-ROM SL	12x	M-DISC (BD) TL	6x
BD-ROM DL	8x	DVD-ROM SL	16x
BD-R SL	12x	DVD-ROM DL	12x
BD-R DL	8x	DVD-R, DVD+R SL	16x
BD-R TL/QL	6x	DVD-R DL, DVD+R DL	12x
BD-R LTH	8x	DVD-RW, DVD+RW	12x
BD-RE SL	10x	M-DISC (DVD)	16x
BD-RE DL	6x	CD-ROM	40x
BD-RE TL	4x	CD-R	40x
M-DISC (BD) SL	12x	CD-RW	24x
M-DISC (BD) DL	8x		

- Stabilisateur de résonance de disque

* Lors de l'enregistrement à l'aide d'une application autre que l'application d'écriture dédiée « DM Archiver » pour DM for Archive, ces vitesses seront SL 12x.

* Consultez notre site Web concernant les ventes de disques compatibles DM for Archive.

Remarque

DM (Defect Management) for Archive permet le stockage de données à long terme en enregistrant avec des lecteurs et disques spécifiques et des applications dédiées. Les lecteurs et disques compatibles avec DM for Archive affichent le logo suivant.



Reportez-vous au site Web du produit pour plus d'informations.

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Computer/Computer+Drives/BDR-WX01DMU>

Caractéristiques

Formats pris en charge

- BD-ROM (SL/DL)
- BD-R (SL/DL/TL/QL)
- BD-R (LTH)
- BD-RE (SL/DL/TL)
- M-DISC BD-R (SL/DL/TL)
- DVD-ROM (SL/DL)/DVD-Vidéo
- DVD-R for General version 2.0/2.1
- DVD-R DL
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW
- M-DISC (DVD)
- CD-ROM Mode 1 et 2
- CD-ROM XA Mode 2 (forme 1, forme 2)
- Photo CD (mono et multi-session)
- CD-R
- Vidéo CD
- CD-DA
- CD-Extra (CD PLUS)
- CD Text
- CD-RW, HighSpeed CD-RW, UltraSpeed CD-RW, UltraSpeed+ CD-RW

Remarque

- Des applications compatibles sont nécessaires pour écrire les formats indiqués ci-dessus.
- Un support répondant aux normes de vitesse d'écriture BD, DVD et CD est requis.
- N'utilisez pas d'adaptateurs de disque de 8 cm. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de disques fissurés. Lors de l'utilisation d'un enregistrement ou de la lecture à grande vitesse, les fissures peuvent s'agrandir, ce qui peut s'avérer dangereux.

Compatibilité des supports BD/DVD


Type de disque	Enregistrement	Lecture
BD-ROM (SL/DL)	-	✓
BD-R (SL/DL/TL/QL)	✓	✓
BD-R (LTH)	-	✓
BD-RE version 2.1 (SL/DL/TL)	✓	✓
M-DISC BD-R (SL/DL/TL)	✓	✓
DVD-ROM (SL/DL)	-	✓
DVD-R version 1.0 (3,95 Go)	-	✓
DVD-R for Authoring	-	✓
DVD-R for General 1x, 4x, 8x, 16x	✓	✓
DVD-R (DL) double couche 4x, 8x	✓	✓
DVD-RW 1x, 2x, 4x, 6x	✓	✓
DVD+R 2.4x, 4x, 8x	✓	✓
DVD+R double couche (DL) 2.4x, 8x	✓	✓
DVD+RW 2.4x, 4x, 8x	✓	✓
M-DISC (DVD)	✓	✓

Caractéristiques

- Les disques DVD-RW version 1.0 enregistrés en mode vidéo peuvent être lus sur cet appareil et sur les lecteurs de DVD-ROM compatibles avec la norme DVD-RW version 1.0. Veuillez noter qu'ils ne peuvent pas être lus sur les lecteurs et enregistreurs DVD généraux.

Noms des pièces et fonctions

Face avant

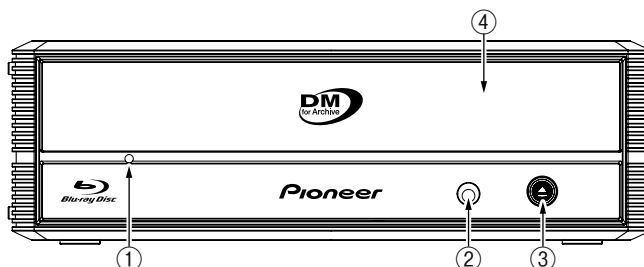

① Orifice d'éjection forcée

Si le plateau de disque ne s'ouvre pas même après avoir appuyé sur le bouton d'éjection, le plateau de disque peut être ouvert en insérant un objet long et fin tel que l'extrémité d'un grand trombone dans cet orifice.

En utilisation normale, ouvrez le plateau de disque à l'aide du bouton d'éjection.

Lorsque vous utilisez l'orifice d'éjection forcée, assurez-vous que l'appareil est éteint et attendez au moins une minute pour que la rotation du disque s'arrête.

② Indicateur d'occupation (OCCUPÉ)

Indique l'état opérationnel comme suit.

Lorsque l'appareil est hors tension Éteint

Lorsque le fonctionnement s'arrête Éteint

Lors du fonctionnement Allumé

Lors de la lecture Clignotement

Lors de l'écriture Clignotement

Lors de l'ouverture/fermeture du plateau Allumé

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, le fonctionnement s'arrête.
- Attention, l'électricité peut circuler même si la LED est éteinte.

③ Bouton d'éjection (▲)

Permet d'ouvrir et de fermer le plateau du disque.

- Lorsque cet appareil est connecté à un Mac[®] avec un disque inséré, cette fonction ne peut pas être utilisée en raison des spécifications macOS[®]. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur de macOS pour en savoir plus sur le fonctionnement avec un Mac.

④ Plateau du disque

Appuyez sur le bouton d'éjection pour ouvrir le plateau de disque, puis placez un disque, face étiquette vers le haut, sur le plateau aligné avec les rainures.


Appuyez sur le bouton d'éjection ou poussez légèrement l'avant du plateau pour le fermer.

Ne forcez pas pour ouvrir le plateau de disque.


Précautions relatives à la lecture de disques de 8 cm

- Les adaptateurs de disques de 8 cm ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- Lorsque cet appareil est installé à plat, les disques de 8 cm peuvent être utilisés en les plaçant dans le retrait pour disque de 8 cm au centre du plateau de disque.
- Lorsque cet appareil est installé verticalement, les disques de 8 cm ne peuvent pas être utilisés.

Fixation des isolateurs (exemple de fixation recommandée)

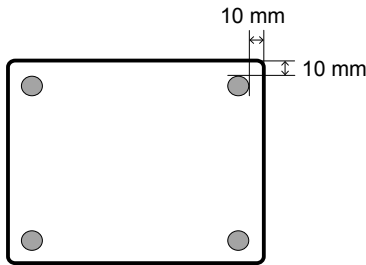

[Lors de l'installation horizontale]



[Lors de l'installation verticale]

Mise en garde

- Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à utiliser l'isolateur fourni. Si le produit n'est pas fixé, un risque de dysfonctionnement ou de bruit existe en raison des vibrations.
- Lors de l'installation de l'isolateur, assurez-vous qu'il ne chevauche pas la partie en saillie.
- Avant l'installation, essuyez toute trace d'huile ou de saleté sur le boîtier.




AVERTISSEMENT

Ne placez pas l'appareil à la portée des jeunes enfants car il existe un risque d'ingestion accidentelle des isolateurs. En cas d'ingestion d'une pièce, consultez immédiatement un médecin.

Noms des pièces et fonctions


Face arrière

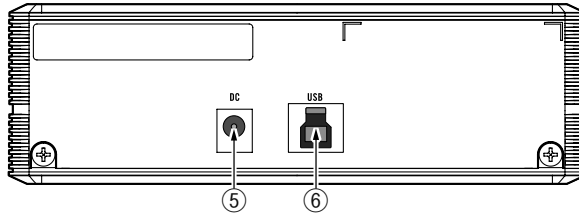

- ⑤ **Connecteur d'alimentation CC**
Connectez l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- ⑥ **Connecteur USB (Type-B)**

Connexion

Connexion du cordon d'alimentation

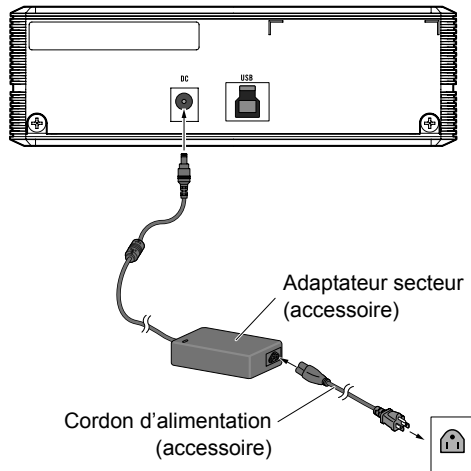

Remarque

- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur ou de cordons d'alimentation autres que ceux fournis avec cet appareil.
- En cas d'urgence, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise.
- Connectez le cordon d'alimentation avant de connecter le câble USB à l'ordinateur.
- L'appareil ne s'allumera pas si le câble USB n'est pas connecté.

Connexion du câble USB


Lors de l'utilisation de ce produit, connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Cet appareil prend en charge le branchement à chaud.

- ① **Allumez l'ordinateur et démarrez le système d'exploitation.**
- ② **Avec votre système d'exploitation Windows ou Mac en cours d'exécution, connectez le connecteur USB sur la face arrière de l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB ou de l'adaptateur de conversion USB fourni.**
 - En cas de connexion à un port USB 2.0, l'appareil fonctionnera comme un périphérique USB 2.0.
 - Lors de l'utilisation de DM Archiver, connectez à un port USB 3.0.

Connexion

Pendant le transfert de données, ne déconnectez pas le câble USB.

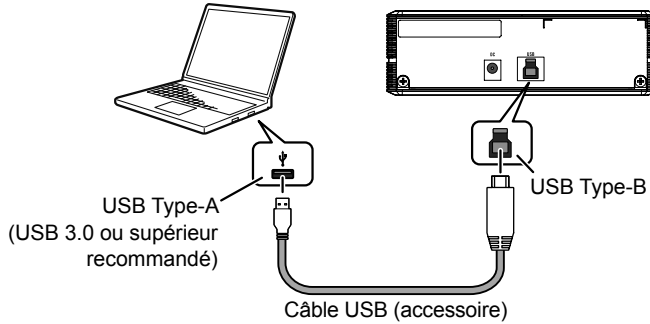

Remarque

- Il est recommandé de connecter à un port USB 3.0 ou supérieur, car lorsqu'un câble USB 3.0 est connecté à un port USB 2.0, la connexion est limitée aux normes de performance USB 2.0.
- Cet appareil peut fonctionner avec USB 1.1 mais n'offrira pas des performances optimales.
- La connexion de cet appareil via un concentrateur USB ou à l'aide de câbles non spécifiés ne peut garantir un bon fonctionnement.
- L'appareil ne fonctionnera pas sur l'alimentation fournie par le connecteur USB (alimentation par bus). Veillez à utiliser l'appareil avec l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil connecté.
- N'utilisez pas de câble USB ou adaptateur de conversion USB autre que celui fourni avec cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne placez pas l'appareil à la portée des jeunes enfants car il existe un risque d'ingestion accidentelle de l'adaptateur de conversion USB. En cas d'ingestion d'une pièce, consultez immédiatement un médecin.

Vérification de la connexion

Une fois la connexion terminée, utilisez la méthode suivante pour vérifier que l'appareil est correctement reconnu par le système de l'ordinateur.

- ① **À partir du [Panneau de configuration], ouvrez [Gestionnaire de périphériques] et ouvrez l'élément CD-ROM ou DVD/CD-ROM. Vérifiez que le produit est correctement reconnu par le système de l'ordinateur.**

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer de Windows pour ouvrir le « Gestionnaire de périphériques ».

- ② **Vérifiez que l'icône du lecteur est affichée.**

Déconnexion


Vérifiez qu'il n'y a pas de disque dans le lecteur et déconnectez le câble USB.

Veillez à connecter l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil avant utilisation.

Éjection forcée du disque

Dans la situation suivante, vous pouvez forcer l'éjection du disque en utilisant l'orifice d'éjection forcée.

- Si le disque ne s'éjecte pas à l'aide du bouton d'éjection ou via le logiciel.

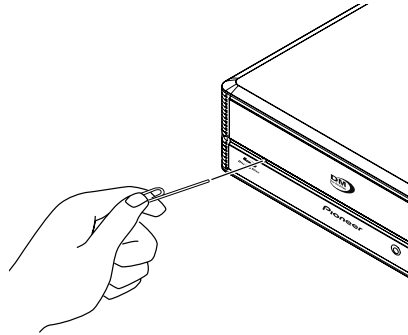

- ① **Vérifiez que l'ordinateur est éteint et que le disque ne tourne plus.**
- ② **Redressez un trombone ou un objet similaire et insérez-le bien droit dans l'orifice d'éjection forcée en appuyant fort dessus.**
- ③ **Le plateau de disque sortira de 5 mm à 10 mm, vous pourrez alors tirer le plateau pour retirer le disque.**

Remarque

- Ne forcez jamais pour éjecter le plateau alors que le disque tourne toujours, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le disque.
- Ne placez pas d'objets à moins de 14 cm de l'avant de l'appareil, car cela pourrait empêcher l'éjection du disque.

Téléchargement et installation de DM Archiver

* Il s'agit d'une application pour Windows et macOS. Vérifiez les versions de système d'exploitation compatibles sur le site Web du produit.

[Téléchargement]

- ① Accédez à https://pioneer.jp/device_e/product-e/ibs/device_e/dev00001r_e.html#DriveUtility
- ② Effectuez l'enregistrement de l'utilisateur.
- ③ Dans le contrat de licence du logiciel, cliquez sur « Agree to Download » (Accepter le téléchargement).
Le programme d'installation est téléchargé dans le dossier spécifié.


[Installation]

- ① Exécutez le programme d'installation.
Windows : SetupDMArchiver(E)_V***.exe
Mac : SetupDMArchiver_V***.dmg
- ② Installez l'application en suivant les instructions du programme d'installation.

[Instructions relatives à l'application]

Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application, consultez les instructions dans l'application.

Cliquez sur l'aide [?] dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application pour afficher le mode d'emploi de l'application au format PDF.

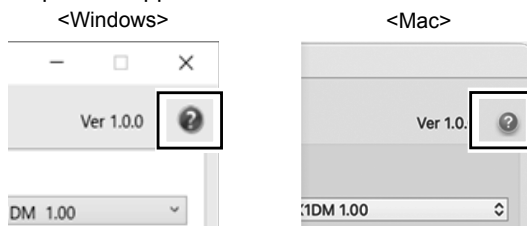

Pour toute question concernant le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi de l'application ou à la FAQ sur le site Web du produit.

Spécifications

[Installation]

L'appareil peut être installé horizontalement ou verticalement.

[Taille du disque]

12 cm / 8 cm*

* Les disques de 8 cm ne peuvent pas être utilisés lorsque l'appareil est installé à la verticale.

* Les adaptateurs de disques de 8 cm ne peuvent pas être utilisés.

[Taux de transfert]

Lecture de données (continue)

BD	Max. 54,0 Mo/s
DVD	Max. 21,6 Mo/s
CD	Max. 6,0 Mo/s

Écriture de données (continue)

BD	Max. 54,0 Mo/s (12X BD-R)
DVD	Max. 21,6 Mo/s (16X DVD-R)
CD	Max. 6,0 Mo/s (40X CD-R)

Norme d'interface

USB 3.2 Gen1/2.0

- Le taux de transfert peut être réduit selon la condition du disque (rayures, etc.).

[Temps d'accès/Temps de recherche]

Temps d'accès (moyenne aléatoire)

BD 180 ms DVD 170 ms CD 160 ms

Temps de recherche (moyenne aléatoire)

BD 160 ms DVD 150 ms CD 140 ms

[Autres]

Puissance d'entrée CA.....	120 Vca, 60 Hz
Consommation électrique (nominale).....	30 W
Consommation électrique à vide	0,1 W
Dimensions (sans les pieds).....	160 mm (L) x 50 mm (H) x 220 mm (P)
Poids net du lecteur.....	1,1 kg
Température de fonctionnement.....	+5 °C à +35 °C
Humidité de fonctionnement.....	20 % à 80 % (sans condensation)
Taille du tampon	4 Mo

Spécifications

[Adaptateur secteur]

Alimentation.....	120 Vca, 1,8 A, 60 Hz
Sortie nominale maximale	12,0 Vcc, 3,0 A, 36,0 W
Consommation électrique à vide	0,08 W
Dimensions (boîtier uniquement).....	89,8 mm (L) x 27,0 mm (H) x 37,8 mm (P)
Poids net.....	0,15 kg

[Accessoires]

Manuel de l'utilisateur

Carte de garantie

Câble USB (USB Type-A → USB Type-B) (1 m)

Adaptateur de conversion USB (USB Type-A → USB Type-C)

Isolateurs pour l'installation horizontale × 4

Isolateurs pour l'installation verticale × 8

Adaptateur secteur (OWR8003-) (1,2 m)

Cordon d'alimentation (0,5 m)

Disque compatible DM for Archive BD-R 25 Go × 1

Les spécifications et l'apparence externe peuvent être modifiées sans préavis.

Problèmes et solutions

Des erreurs inattendues sont souvent considérées comme des dysfonctionnements. Si vous pensez qu'il y a un dysfonctionnement, vérifiez les éléments ci-dessous selon les symptômes.

Si une anomalie n'est pas résolue même après avoir pris les mesures suivantes, veuillez contacter votre fournisseur ou Pioneer.

De plus, veuillez consulter le fabricant du logiciel d'application à propos de tout problème survenant dans le logiciel d'application.

L'appareil ne fonctionne pas

- Les câbles sont-ils correctement connectés ?
 - Le lecteur est mis sous tension et hors tension avec l'alimentation électrique de l'ordinateur connecté. Par conséquent, la connexion de l'appareil à un adaptateur secteur et la connexion à un port USB d'un ordinateur allumé mettra l'appareil sous tension. Vérifiez que le câble USB et l'adaptateur secteur sont correctement connectés.

L'ordinateur ou l'application ne reconnaît pas correctement l'appareil

- Le câble USB ou l'adaptateur secteur est-il correctement connecté ?
 - Assurez-vous que le câble est correctement connecté.
- Le système d'exploitation est-il compatible avec l'appareil ?
 - Utilisez un système d'exploitation qui est compatible avec cet appareil.
 - Utilisez un système d'exploitation spécifié dans « Système d'exploitation » de ce manuel.

Le disque n'est pas reconnu

- Le disque est-il correctement mis en place ?
 - Vérifiez que le disque est correctement mis en place.

Les données ne peuvent pas être enregistrées/une erreur survient lors de l'enregistrement

- Y a-t-il suffisamment d'espace pour l'enregistrement ?
- Vérifiez que le logiciel d'application requis est installé sur l'environnement utilisé.
- Vérifiez que l'environnement d'exploitation utilisé respecte les spécifications du logiciel d'application utilisé.
- L'enregistrement sur le disque à la vitesse sélectionnée est impossible.
 - Vérifiez que le disque prend en charge les différentes vitesses d'enregistrement.
 - La vitesse peut baisser selon la condition du disque.
- L'utilisation de DM Archiver nécessite l'utilisation de disques compatibles DM for Archive.
- Utilisez-vous un disque qui a été finalisé (plus aucun enregistrement n'est possible) ?

Problèmes et solutions

- Le disque a-t-il été correctement inséré avec l'étiquette vers le haut et la face d'enregistrement vers le bas ?
- Le disque est-il sale ou rayé ?

Un disque enregistré ne peut pas être lu

- Le disque inséré dans le plateau du disque a-t-il la face avec l'étiquette vers le haut ?
- Utilisez-vous un disque vierge ?
- Le disque est-il sale ou rayé ?
- Vérifiez que le logiciel d'application requis est installé sur l'environnement utilisé.
- L'appareil est-il installé sur une surface plane ?
- Les composants optiques ou le disque peuvent présenter de la condensation. De ce fait, éteignez l'appareil pendant un certain temps et attendez qu'il sèche complètement avant de l'utiliser.

Pour plus de détails sur comment enregistrer les disques, reportez-vous au manuel ou aux écrans d'aide du logiciel d'application utilisé.

Pour un enregistrement et une lecture plus stables du disque

La plage de température de fonctionnement pour ce produit est de +5 °C à +35 °C. Toutefois, l'enregistrement et la lecture à une température entre +20 °C et +30 °C sont recommandés pour assurer un enregistrement stable ainsi qu'une lecture sur différents lecteurs.

La norme de conformité s'affiche comme JIS X 6257

La norme de conformité affichée dans DM Archiver change en fonction du paramètre de langue du système d'exploitation. Pour afficher ISO/IEC 18630 comme norme de conformité, définissez la langue du système d'exploitation sur un paramètre autre que le japonais.

Autres

Service après-vente

SERVICE APRÈS-VENTE POUR LES PRODUITS PIONEER

Veillez contacter le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit pour disposer de son service après-vente (y compris le service de garantie) et obtenir toute autre information. Si les informations nécessaires ne sont pas disponibles, veuillez contacter Pioneer aux coordonnées ci-dessous :

VEUILLEZ NE PAS ENVOYER VOTRE PRODUIT DIRECTEMENT À PIONEER
pour réparation sans contact préalable.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japon

AVIS IMPORTANT

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit se trouvent à l'arrière. Enregistrez ces numéros sur votre carte de garantie ci-jointe et conservez-la dans un endroit sûr.

Lecture d'un disque BD/DVD/CD enregistré

La lecture de disques BD/DVD/CD enregistrés est possible dans les lecteurs BD-ROM/DVD-ROM et les lecteurs BD/DVD qui prennent en charge ces formats. Veuillez consulter le fabricant du produit concerné au sujet de la compatibilité.

Codes de régions

Le code de région par défaut de ce lecteur est « 1 ». Le code de région du lecteur **ne peut être modifié que quatre fois**, et le quatrième code de région défini sera verrouillé comme code de région final. Faites donc attention lorsque vous modifiez ce code.

- Les disques DVD qui n'ont pas de code de région peuvent être lus sur tous les lecteurs.

Marques commerciales et marques déposées

- Pioneer et le logo Pioneer sont des marques déposées de Pioneer Corporation.
- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- OS X El Capitan 10.11, macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12 et macOS Ventura 13 sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- M-DISC est une marque commerciale de Millenniata, Inc.
- BLU-RAY DISC, le logo Blu-ray Disc, BDXL et le logo BDXL sont des marques commerciales de la Blu-ray Disc Association.
- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



© 2023 PIONEER CORPORATION. All rights reserved.
© 2023 PIONEER CORPORATION. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan / Japon
Pioneer Digital Design and Manufacturing Corporation 5-5, Koishikawa 5-chome, Bunkyo-ku, Tokyo
112-0002, Japan / Japon

Printed in China / Imprimé en Chine <ORC8462-A>